





RAPIDO ROLLADEN AUF FÜHRUNGEN MONTIERT 8172

Besteller : _____	Kunde N°: _____	Auftrag N°: _____	Bestell-datum : _____
Liefer- adresse : _____ _____	Panzer Farbe : _____	Lieferdatum : _____	
	Endschiene Eloxiert <input type="checkbox"/> Farbe : _____	Motor Deprat COM 3 Drähte <input type="checkbox"/> mit Funkbedienung und Elektro. Endanschlag D + 4 Drähte <input type="checkbox"/> mit Standard Schalter und Elektro. Endanschlag	Spedition : Michel <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Kundenauto <input type="checkbox"/> Transporteur <input type="checkbox"/>
	Führungen Eloxiert <input type="checkbox"/> Farbe : _____		
Abdeckblech Eloxiert <input type="checkbox"/> Farbe : _____	Kurbel Weiss <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> Braun <input type="checkbox"/>		

Montage typ : 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 8.5mm CD-137 <input type="checkbox"/> 8.85mm CD-135 <input type="checkbox"/>	Lichtschlitze Mit <input type="checkbox"/> Ohne <input type="checkbox"/>	Lichtschlitze Oben ohne Anz : <input type="checkbox"/>	Walze 8-kant 40 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	Montage Mit <input type="checkbox"/> Ohne <input type="checkbox"/>	Besteller: _____
---	---	--	--	--	-------------------------

Pos.	Stk.	Lichtmass		Kasten-Grösse		Höhe Rahmer	Mitte Walze	Riegel			Abwick.		Führungen			Antrieb			Typ Motor		Funk Typ Deprat	Antrieb V. innen.		Untersicht Masse	Abdeckblech			
		BK	HL	E1	E2			W2	W1	Schloss	L	M	R	Nach A.	I.	Fest	Aus-steller	Kurbel Länge	Platte Nr	Getri-ebe		MC	Walze 40-60		stand.	Funk.	L	R

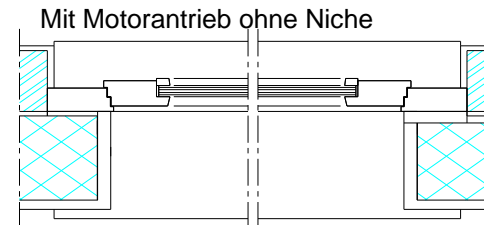
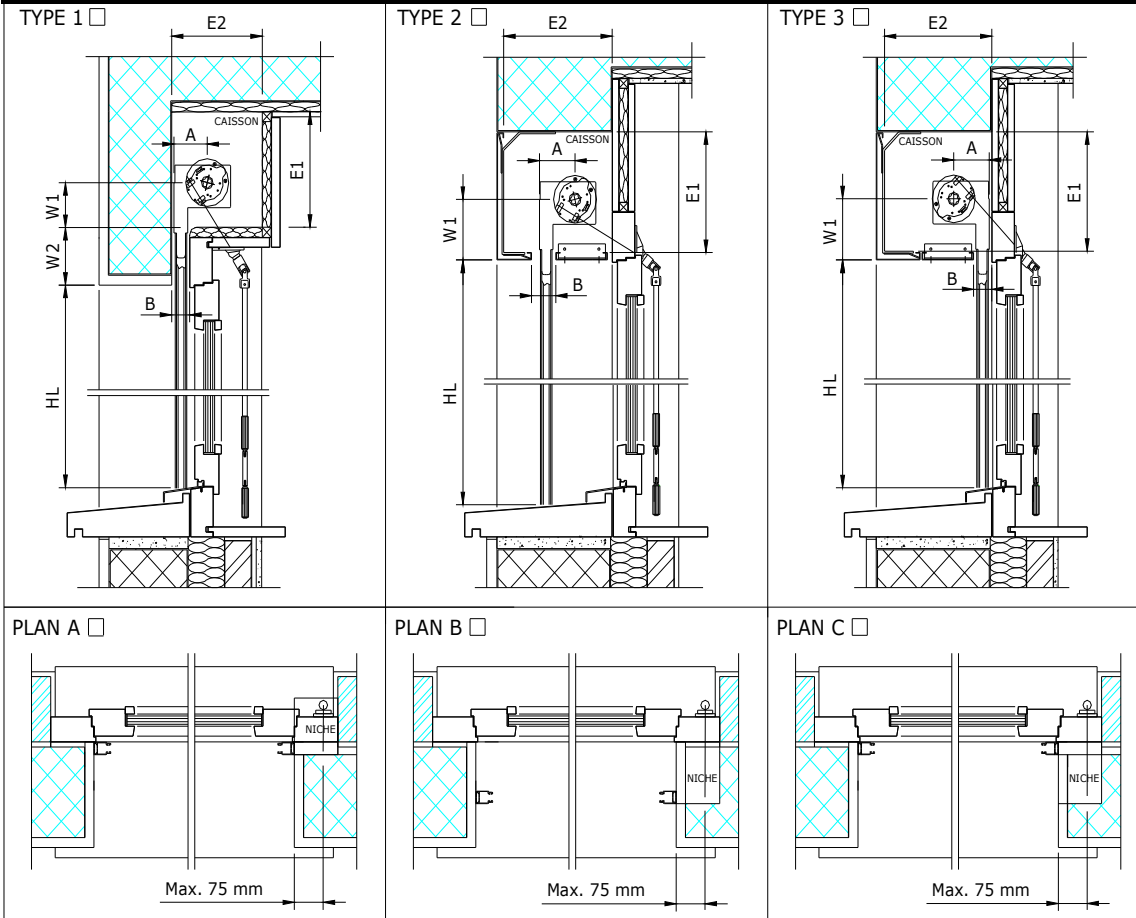
Elektroschalter für Standardmotor **Typ Führungen**

Weiss Unterputz Bohrung:    

Aufputz 25/37 25/50

Bitte technische Daten auf Blatt 2.21 beachten

RAPIDO ROLLADEN AUF FÜHRUNGEN MONTIERT 8172



Maximale Massen: 2700 x 2200 mm

RAPIDO		
Lichthöhe HL (mm)	E1 - E2 Min. (mm)	A (mm)
1000	145	70.5
1250	150	73
1500	160	78
1750	165	80.5
2000	180	88
2250	185	90.5
2500	190	93
2750	200	98
3000	205	100.5

Mass HL : Lichthöhe
Mass E1 : Kastenhöhe
Mass E2: Kastenbreite
Mass W2 : Fensterrahmenhöhe
Mass W1 : Mass Mitte Walze Standard 100mm
Mass B : Ausschluss für Panzer Min. 35mm
Ø 100 mm : Getriebedurchmesser

Achtung:

Abrollend Innen - Auf Türgriff achten
Die Führungen müssen im Senkel - und auf solidem Untergrund montiert werden

- Minimal Breite mit Motor 720mm
- Minimal Breite mit Kurbelantrieb 300mm
- Kurbelantrieb bis max. 5m2
- Auf Getriebe niche achten min. 120mm.
- An Fassade sollten alle Fenster zum öffnen sein

