



RAPIDO VOILETS A ROULEAU SUR COULISSEAUX 8172

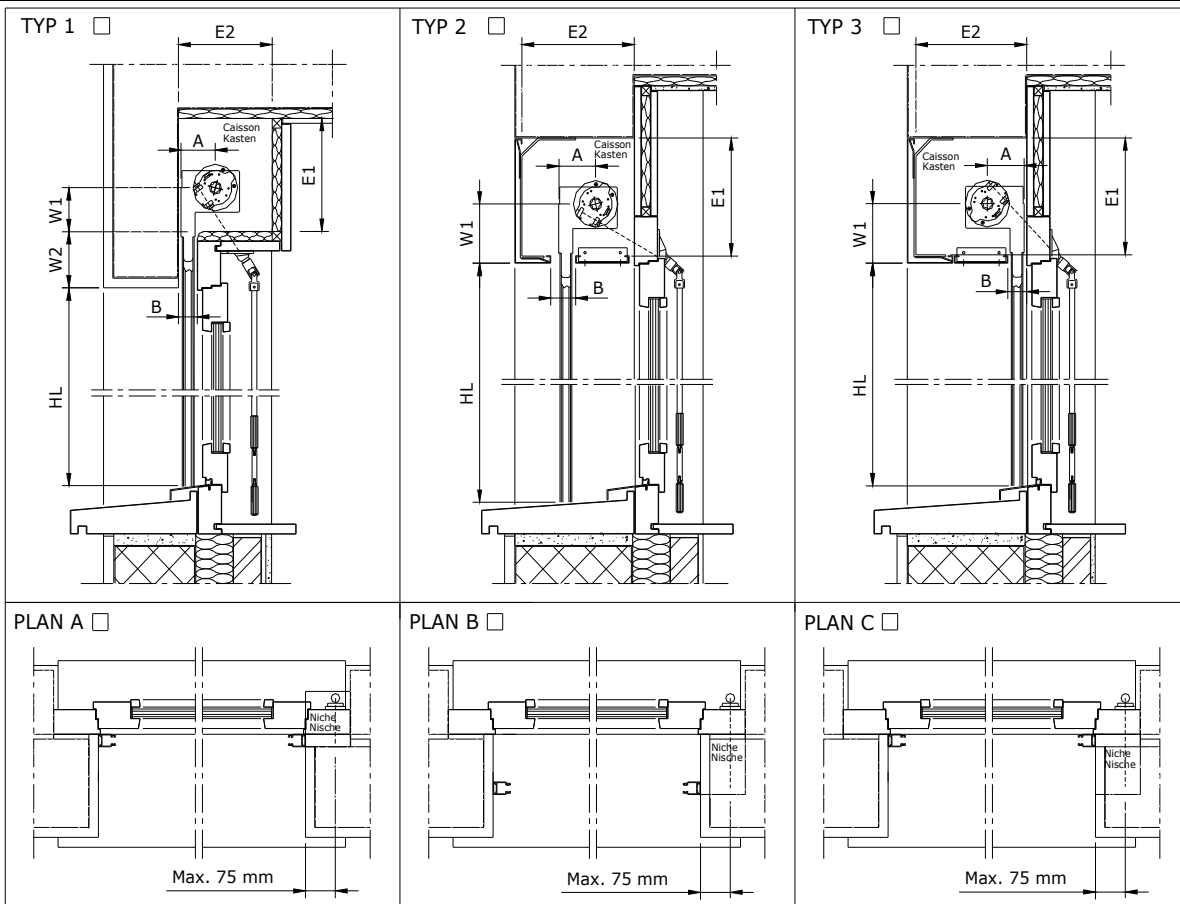

Moteur sans niche

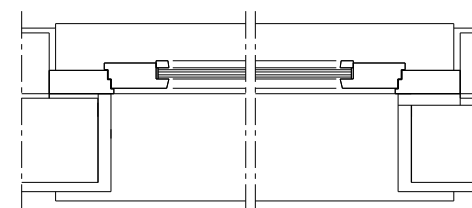

Mesures maximales: 2700 x 2200 mm

HL : hauteur du vide de taille
E1 : hauteur du caisson
E2 : largeur du caisson
W2 : hauteur cadre fenêtre
W1 : mesure milieu d'axe enroulement par défaut 100mm
B : passage minimum pour tablier 35mm
Ø 100 mm : diamètre engrenage

Attention:
 Roulement inverse attention à la poignée de porte.
 Les coulisseaoux doivent impérativement être posés droits et fixés solidement.

- Largeur minimale pour commande à moteur 720mm
- Largeur minimale pour commande à manivelle 300mm
- Commande à manivelle possible jusqu'à 5m2 max.
- Niche pour engrenage minimum 120mm
- Toutes les fenêtres doivent être ouvrables et accessibles

RAPIDO		
Vide de taille HL (mm)	E1 - E2 Min. (mm)	A (mm)
1000	145	70.5
1250	150	73
1500	160	78
1750	165	80.5
2000	180	88
2250	185	90.5
2500	190	93
2750	200	98
3000	205	100.5

