


MONOBLOC AVEC PROJECTION

SITUATION DE MONTAGE SOUS DALLE AVEC COULISSEUX A PROJECTION

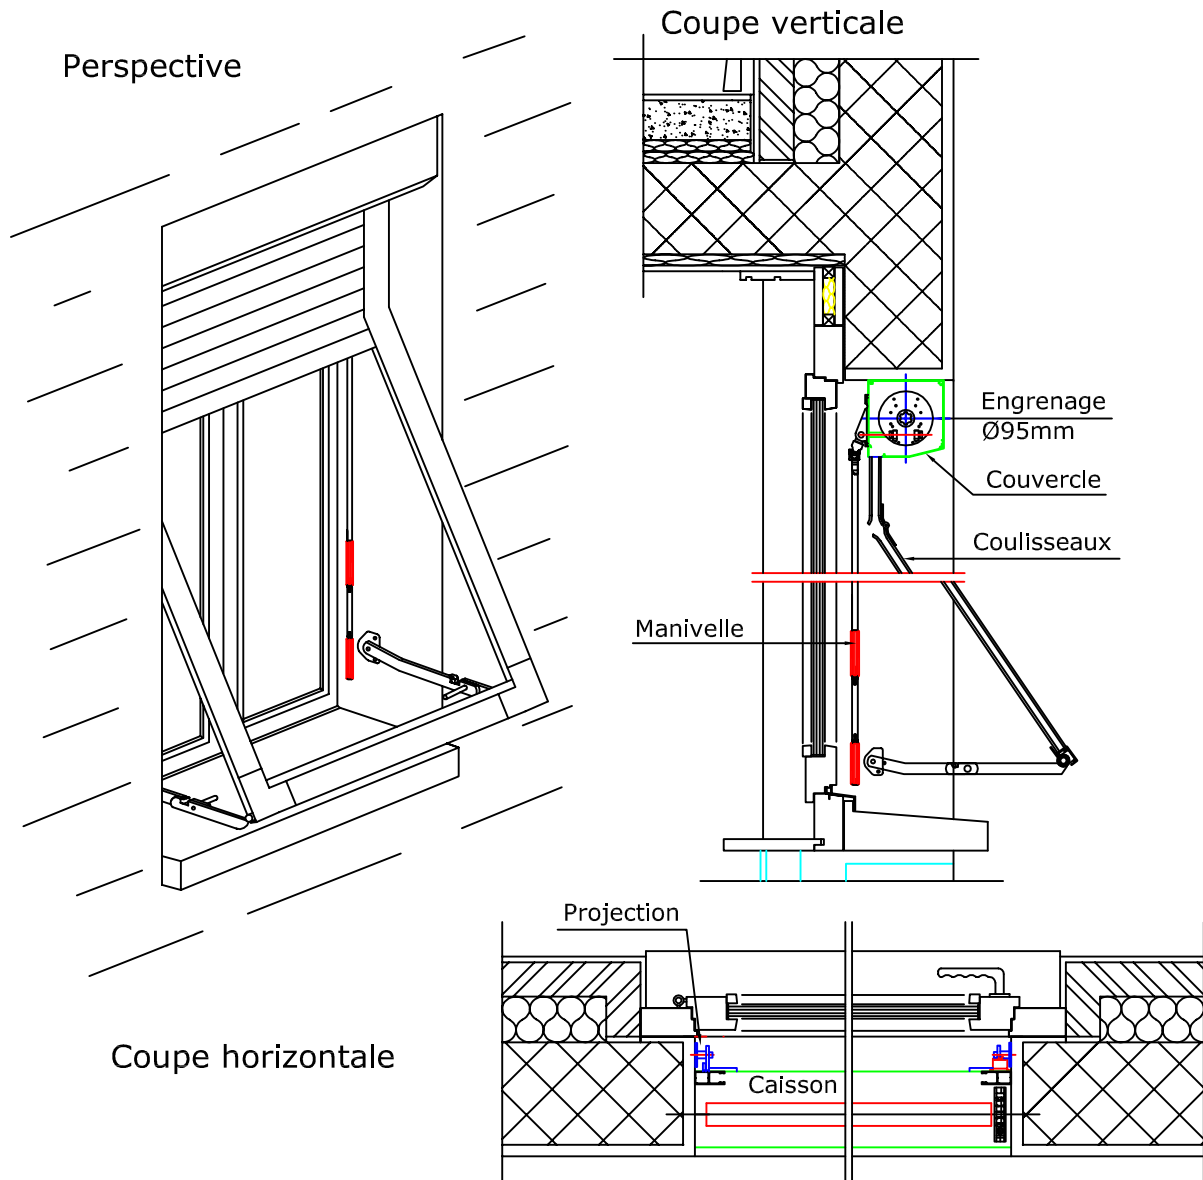

- Pose en embrasure montage sans niche
- Roulement intérieur
- Manoeuvrable à extérieur du cadre de fenêtre
- Engrenage avec manivelle fixe sur caisson
- Axe à ressort avec verrous sur lame finale
- * Moteur standard ou rts avec télécommande
- Profil isolant cd-137. cd-135 ou monoparoi
- Grandeur caisson en fonction de la hauteur totale

* ATTENTION : lors de montage avec moteur, si la projection est ouverte, le risque d'endommager le store lors de la descente est possible.

Fabrication avec moteur **SANS GARANTIE**.