


# VOLET A ROULEAUX EN BOIS

## Lame finale avec verrous

Exécution standard

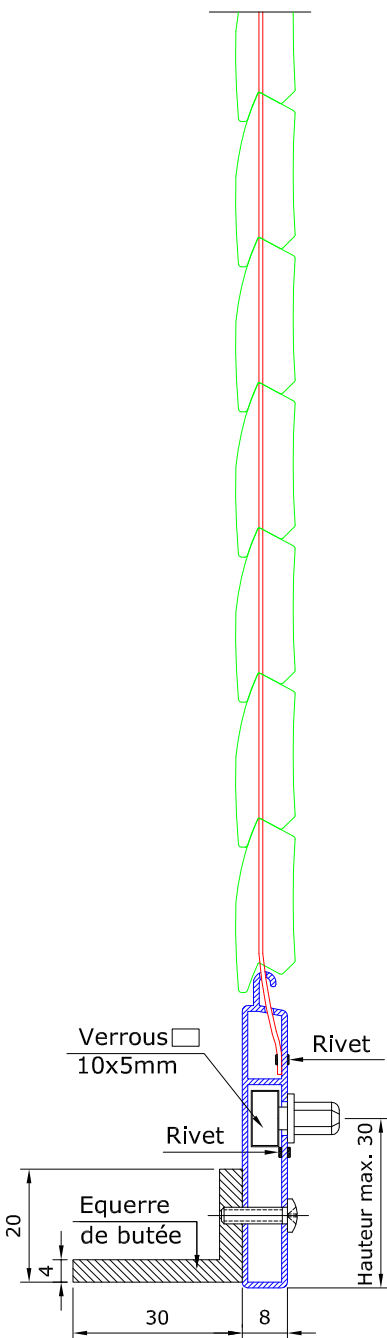

PA - 6		PA - 9		QUEUE ARONDE		MO - 10		MO - 12	
Vide de taille (Mètre) Max. : 2,20 x 2,50 Poids : 3.5 Kg/m <sup>2</sup>		Vide de taille (Mètre) Max. : 3,70 x 3,00 Poids : 4.5 Kg/m <sup>2</sup>		Vide de taille (Mètre) Max. : 4,00 x 3,00 Poids : 4.0 Kg/m <sup>2</sup>		Vide de taille (Mètre) Max. : 4,50 x 3,00 Poids : 5.5 Kg/m <sup>2</sup>		Vide de taille (Mètre) Max. : 5,00 x 3,00 Poids : 6.0 Kg/m <sup>2</sup>	
Intérieur		Intérieur		Intérieur		Intérieur		Intérieur	
Suspensions bande acier chrome-nickel		Suspensions bande acier chrome-nickel		Suspensions bande acier chrome-nickel		Suspensions bande acier chrome-nickel		Suspensions sangle nylon	
Hauteur vide de taille Axe Ø70mm	Place utile	Hauteur vide de taille	Place utile	Hauteur vide de taille Axe Ø70mm	Place utile	Hauteur vide de taille Axe Ø70mm	Place utile	Hauteur vide de taille Axe Ø70mm	Place utile
1000	140	1000	160	1000	140	1000	165	1000	180
1250	150	1250	170	1250	150	1250	175	1250	190
1500	160	1500	180	1500	160	1500	190	1500	205
1750	170	1750	190	1750	170	1750	210	1750	220
2000	175	2000	195	2000	180	2000	230	2000	230
2250	180	2250	200	2250	190	2250	240	2250	240
2500	190	2500	210	2500	200	2500	250	2500	245
2750	200	2750	220	2750	205	2750	260	2750	255
3000	205	3000	225	3000	210	3000	270	3000	265
3250	215	3250	235	3250	215	3250	280	3250	270